

GRUPO DE TRABAJO

Especialidad: Modistería

Bloque Modular: Falda

Unidad Instruccional: Falda de pliegues en el
delantero - parte B

GRUPO DE TRABAJO

**Diseño Didáctico
y Coordinación:**

LEON DARIO RESTREPO
Profesional Asesor
Subdirección técnico pedagógica

Contenido Técnico:

NELDA ELISA DE DUARTE
Instructora Regional Santander

Analisis de tareas:

EFRAIM GODOY V.
Supervisor Regional Santander

Revisión técnica:

DORA CERON DE VASQUEZ
Instructora Regional Bogotá

Ilustraciones:

LUCIA MUÑOZ DE DIAZ

CONTENIDO

	Página
INTRODUCCION	4
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 Corte de las piezas Autocontrol No. 3	5
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 Confección de la falda	13
TAREA	31

INTRODUCCION

En la cartilla 9A explicamos el trazado del molde para la falda de pliegues en el delantero, ahora veremos en esta cartilla la forma de cortarla y confeccionarla.

Al final de la cartilla encontrará un cuestionario sobre el tema completo y la explicación de los ejercicios prácticos que debe desarrollar y enviar al SENA.

CONTINUEMOS ENTONCES. . .

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE **3**

CORTE DE LAS PIEZAS

CORTE DE LAS PIEZAS

Una vez trazados y cortados los moldes de la falda de pliegues en el delantero, veremos cómo cortar las piezas de la falda.

No hay diferencias importantes con respecto a las faldas que hemos estudiado en las unidades anteriores.

Sin embargo, siga con atención el procedimiento

**CORTE LAS PIEZAS CON LAS TIJERAS DE CORTAR TELA.
NO UTILICE LAS DE CORTAR PAPEL, PUES LOS BORDES
DE LAS PIEZAS QUEDARIAN DEFECTUOSOS**

CORTAR EL DELANTERO DE LA FALDA


Extienda la tela sobre la mesa, con el derecho hacia arriba.

Doble la tela, de tal manera que la parte doblada quede por el revés y con un ancho igual al molde del delantero.

Planche la tela

Coloque el molde de manera que el borde inferior coincida con el dobléz de la tela.

Asegure el molde con alfileres

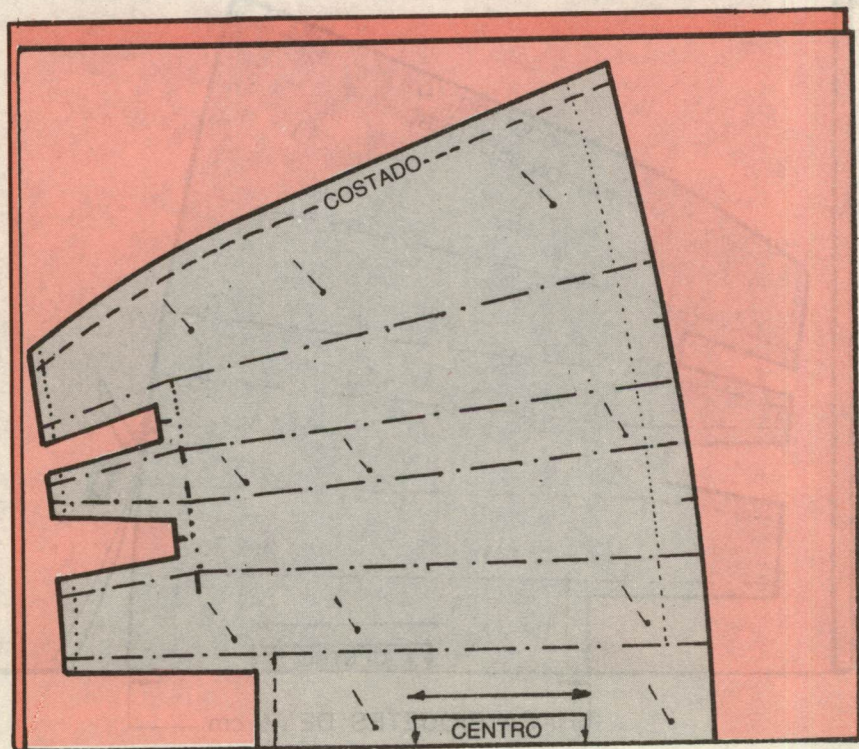

Corte por las líneas de ruedo, costado y cintura.


Corte también los boquetes de los pliegues, por las líneas de aumento de costura

Haga cortes de **medio** centímetro, en las marcas que hizo para piquetes. Recuerde que existen marcas de piquetes en el ruedo y en los boquetes.

Le sugiero hacer estos cortes con la punta de las tijeras para evitar el peligro de cortar más de lo necesario y dañar la pieza de tela.



Haga también un corte de medio centímetro en el dobléz de la tela del pliegue chato. Este dobléz corresponde al centro de la falda.

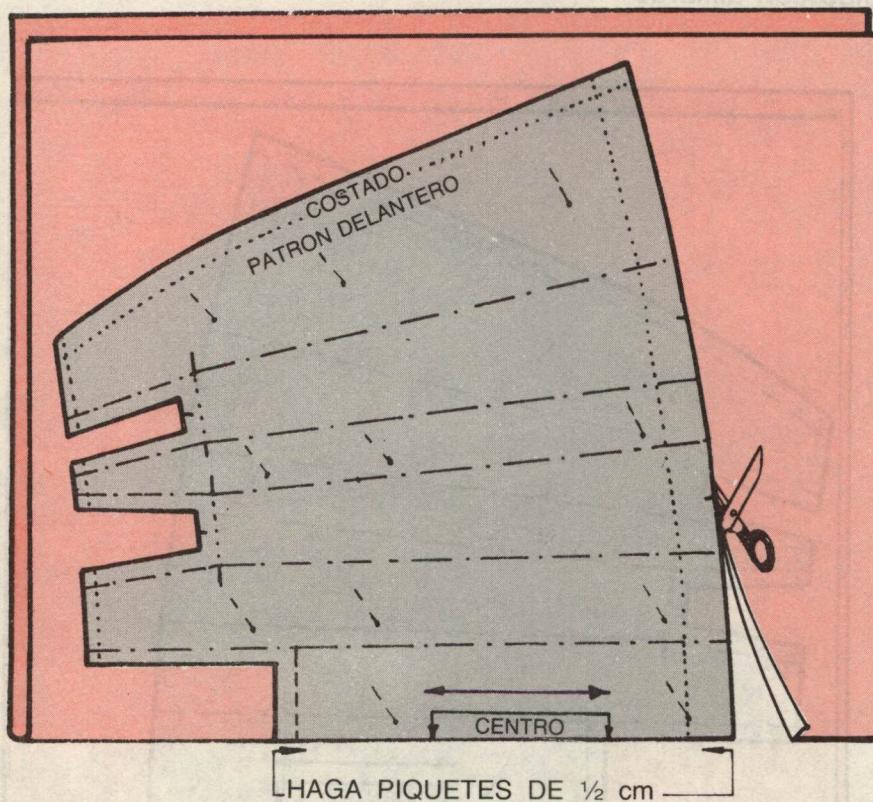

CALCAR EL MOLDE DELANTERO

Calque con la rodaja y el **papel calcante para modistería** las líneas de dobladillo, costado y cintura.


Calque también las líneas de puntos y trazos del doblez de los pliegues y la línea de trazos del pliegue.

Utilice papel calcante blanco.

Las marcas de la rodaja, deben quedar por el revés y en ambos lados de la tela



Las marcas de la rodaja, deben quedar por el revés y en ambas partes del delantero

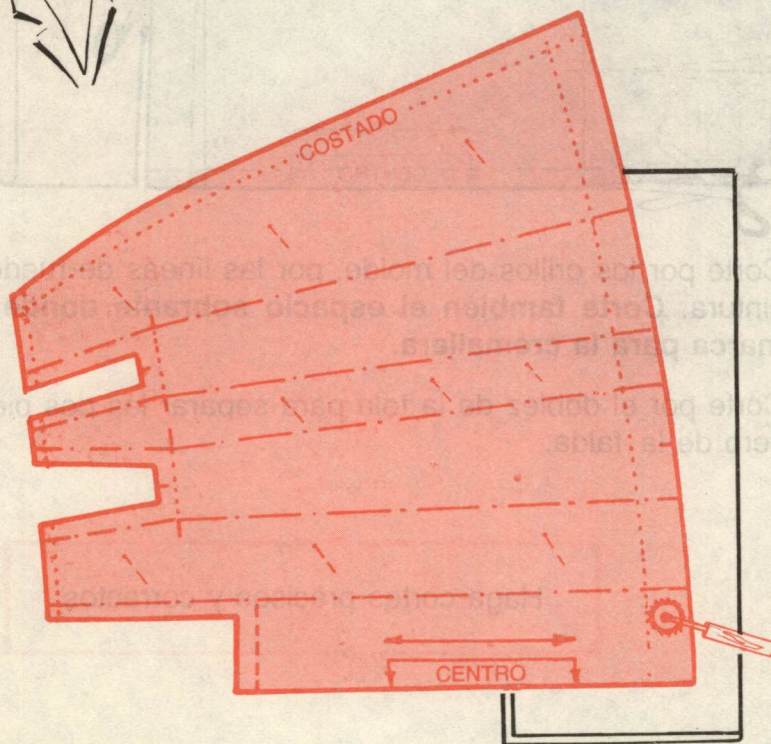


CORTAR EL TRASERO DE LA FALDA

Doble nuevamente la tela de manera que el pedazo doblado quede con el revés hacia arriba y con un ancho igual al molde del trasero.

Planche la tela.

Coloque el molde de manera que el CENTRO coincida con el doblez de la tela.

Asegure el molde con alfileres.

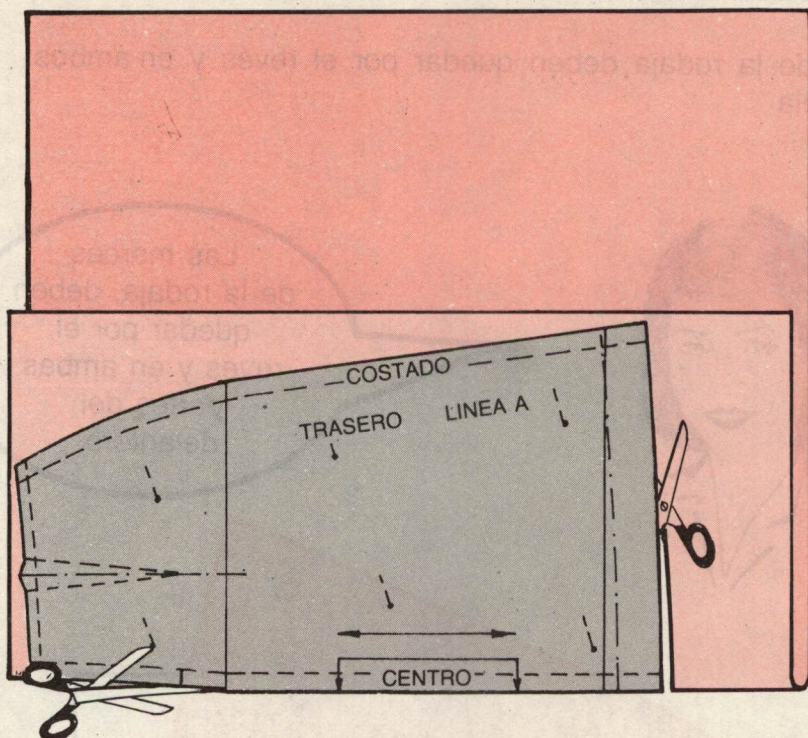

Corte por los orillos del molde, por las líneas de ruedo, costado y cintura. **Corte también el espacio sobrante donde aparece la marca para la cremallera.**

Corte por el doblez de la tela para separar las dos piezas del trasero de la falda.

Haga cortes precisos y correctos

CALCAR EL TRASERO DE LA FALDA


Calque con la rodaja y el papel calcante para modistería la línea de dobladillo, costado, cintura y pinza.

Calque también la línea de unión del trasero y la marca para la abertura de la cremallera.

Marque con una **X** el revés de la tela

Retire el molde

Asegure las dos piezas con alfileres

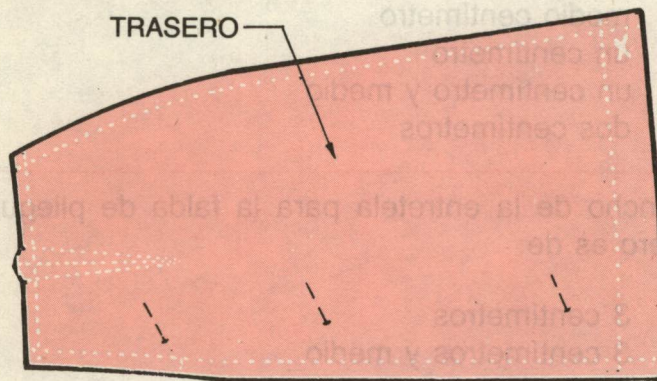

CORTAR LA PRETINA Y LA ENTRETELA

Desdoble la tela y extiéndala con el revés hacia arriba.

Coloque el molde al hilo de la tela.

Corte por los orillos del molde y haga los piquetes.

Retire el molde.

Marque con una **X** el revés de la tela

Corte la entretela de la pretina. Recuerde que tiene **3.5** centímetros de ancho, y no 4.5 como la falda básica. El largo debe ser el mismo de la pretina.

AUTOCONTROL

No.3

1. El molde del delantero se coloca sobre la tela
 - ☐ a. sencilla con el derecho hacia arriba
 - ☐ b. sencilla con el revés hacia arriba
 - ☐ c. doblada por el derecho hacia arriba
 - ☐ d. doblada con el revés hacia arriba
2. Los piquetes que se hacen en el delantero de la falda deben tener una profundidad de
 - ☐ a. medio centímetro
 - ☐ b. un centímetro
 - ☐ c. un centímetro y medio
 - ☐ d. dos centímetros
3. El ancho de la entretela para la falda de pliegues en el delantero es de:
 - ☐ a. 3 centímetros
 - ☐ b. 3 centímetros y medio
 - ☐ c. 4 centímetros
 - ☐ d. 4 centímetros y medio

RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No.3

1. **d**

2. **a**

3. **b**

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4

CONFECCION DE LA FALDA

CONFECCION DE LA FALDA

En el delantero de la falda que se viene elaborando hay un pliegue chato que tiene a sus lados varios pliegues seguidos.

Usted aprendió en una cartilla anterior a confeccionar la falda de pliegues chatos, y en otra unidad aprendió la confección de la falda de pliegues seguidos.

Por eso sabemos que no encontrará dificultad ahora al armar los pliegues del delantero.

El trasero no lleva pliegues, por lo cual es todavía más sencilla la confección de esta falda.


Veamos entonces como se efectúa el proceso de la confección de la falda de pliegues en el delantero.

SOBREHILAR DELANTERO Y TRASEROS

Sobrehile por el derecho los costados del delantero.


Sobrehile, los aumentos de costura de los boquetes.

Corte las hebras sobrantes.

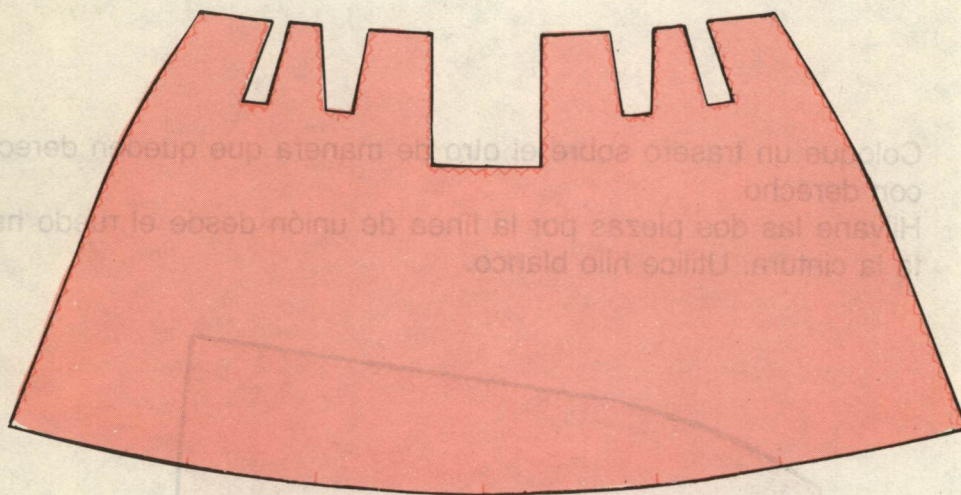

Sobrehile por el derecho, **los costados** de las piezas traseras.


Sobrehile también las uniones de los traseros.

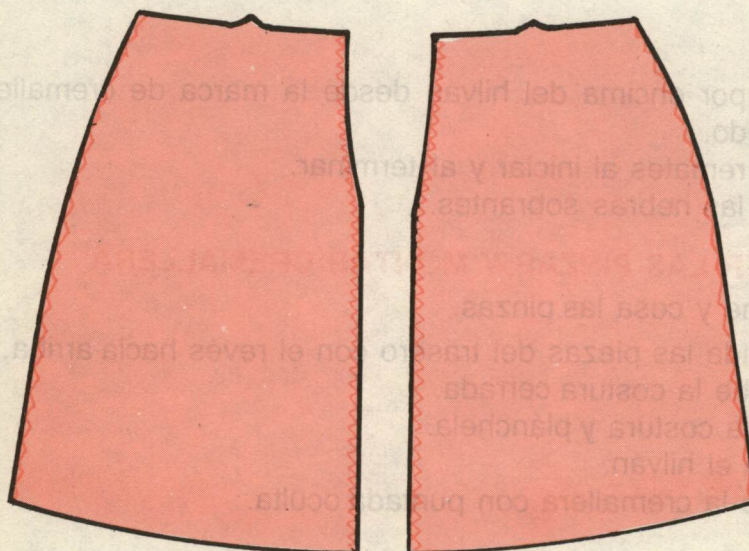

HILVANAR LOS TRASEROS

Coloque un trasero sobre el otro de manera que queden derecho con derecho.

Hilvane las dos piezas por la línea de unión desde el ruedo hasta la cintura. Utilice hilo blanco.

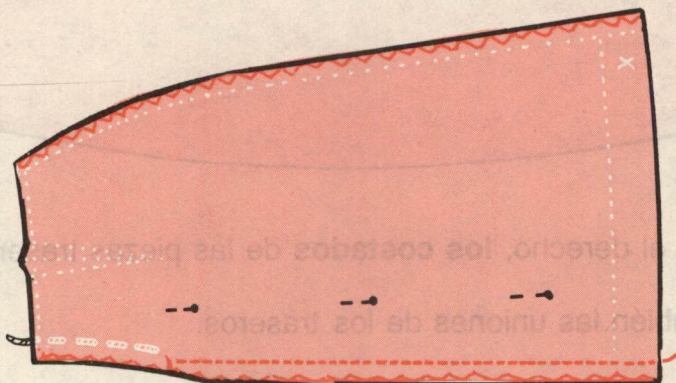

Cosa por encima del hilván desde la marca de cremallera hasta el ruedo.

Haga remates al iniciar y al terminar.

Corte las hebras sobrantes.

HACER LAS PINZAS Y MONTAR CREMALLERA

Hilvane y cosa las pinzas.


Extienda las piezas del trasero con el revés hacia arriba.

Planche la costura cerrada.

Abra la costura y pláncchela.

Retire el hilván.


Monte la cremallera con puntada oculta.

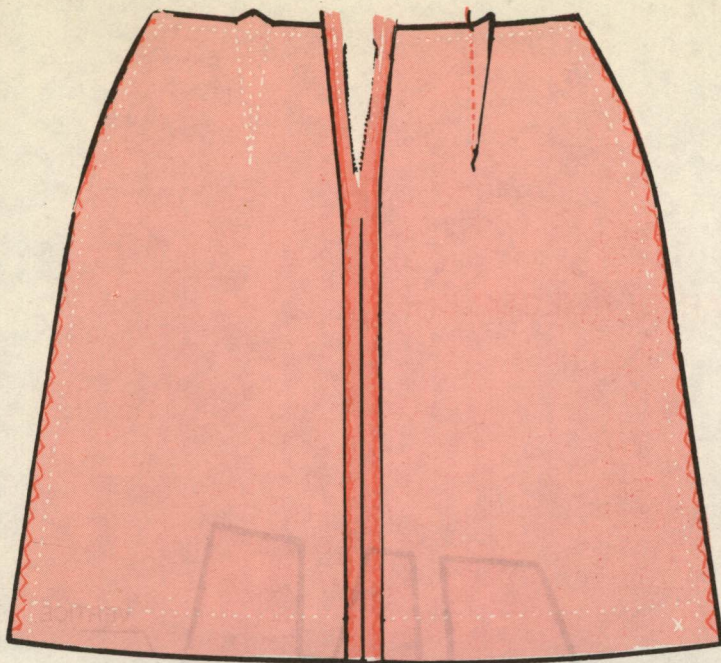


Para montar la cremallera consulte la cartilla número 5: **"Puntadas a mano y colocación de accesorios"**.

HILVANAR EL DELANTERO

Hilvane por el revés de la tela, con hilo blanco sobre las marcas de rodaja en el dobléz de los pliegues. Observe el dibujo.

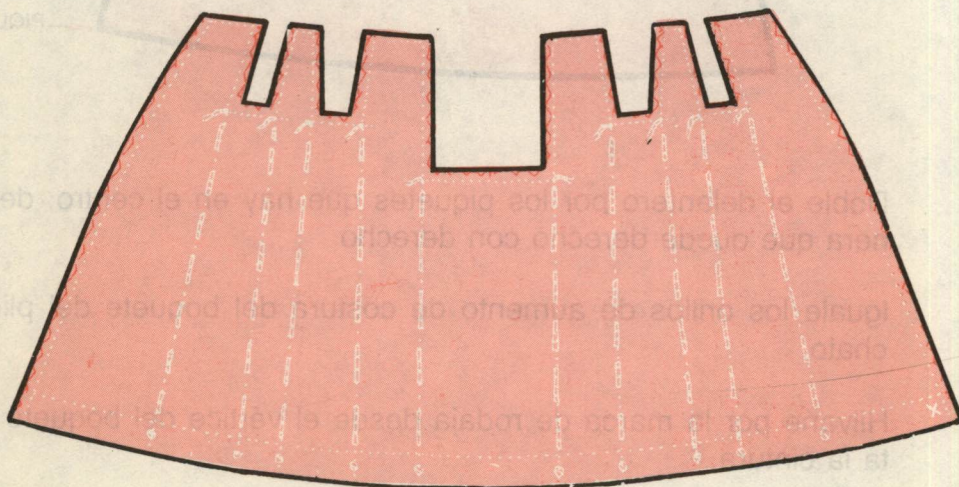

ARMAR EL PLIEGUE CHATO

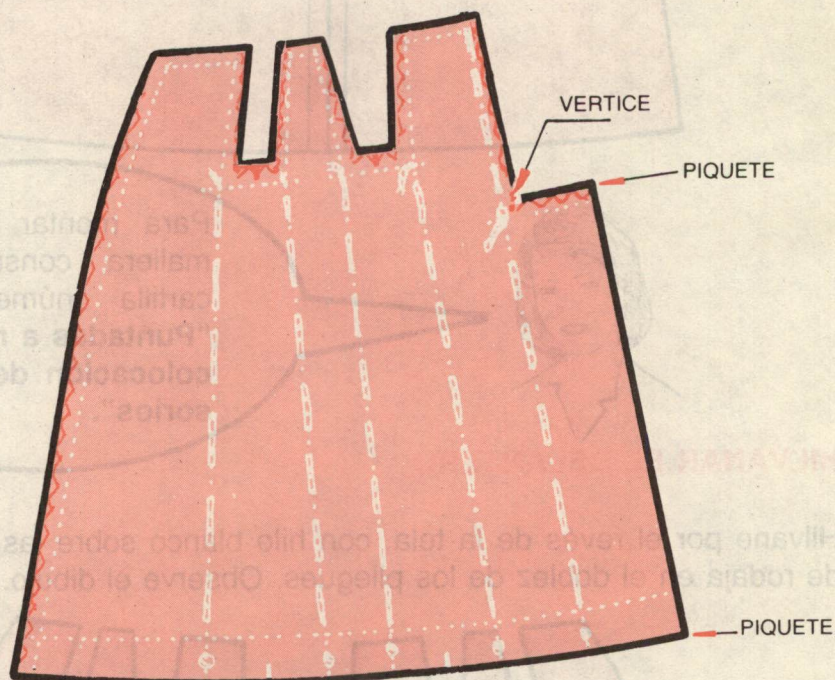

Doble el delantero por los piquetes que hay en el centro, de manera que quede derecho con derecho.

Iguale los orillos de aumento de costura del boquete del pliegue chato.


Hilvane por la marca de rodaja desde el vértice del boquete hasta la cintura.

ARMAR LOS PLIEGUES SEGUIDOS

Doble por el piquete, el primer pliegue seguido haciendo que coincidan los orillos de los aumentos de costura.

Hilvane por la marca de rodaja desde el vértice hasta la cintura.

Haga lo mismo con los pliegues restantes.

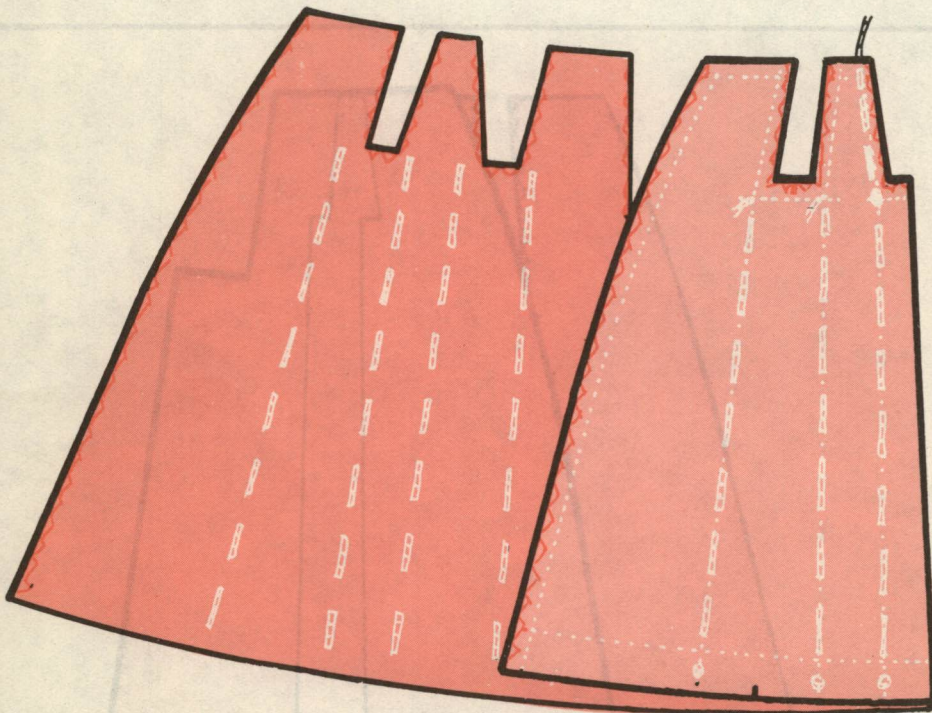

COSER LOS PLIEGUES


Cosa por el hilván del pliegue **chato** desde el vértice hasta la cintura.

Cosa los hilvanes de los **pliegues seguidos** desde el vértice hasta la cintura.

Haga remates al iniciar y al terminar.

ATENCIÓN:

Cuide que los remates en los vértices no se salgan de este punto.

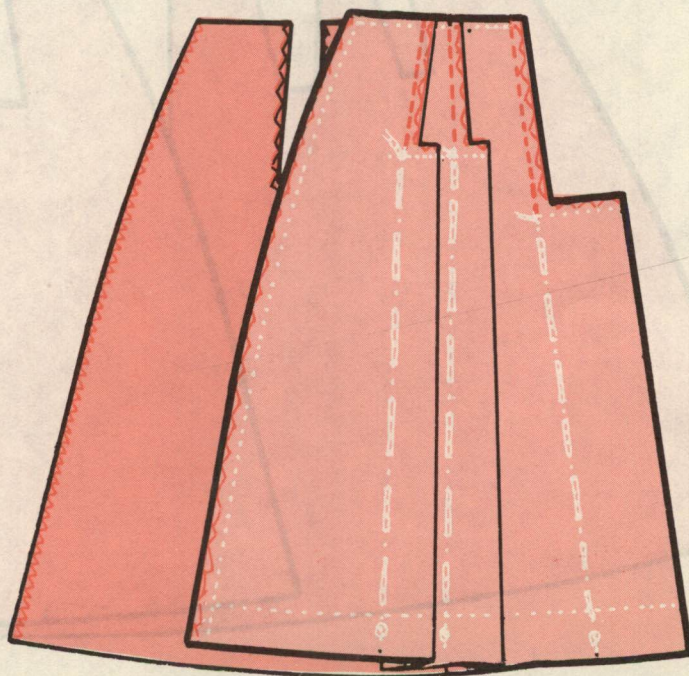

ARMAR EL PLIEGUE CHATO

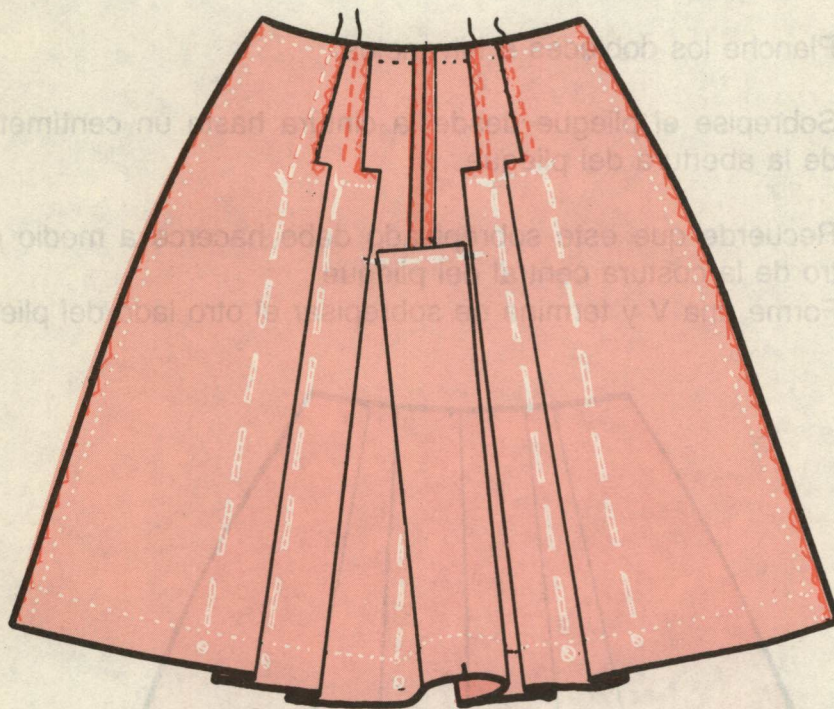


Planche la costura cerrada

Abra la costura y pláncchela nuevamente

Doble el pliegue chato, de manera que el **piquete** coincida con la línea central de la costura.

Hilvane por la línea de rodaja, que indica el aumento de costura en la parte superior del pliegue.

Voltée el delantero de manera que el derecho de la tela quede hacia arriba.


Doble por los hilvanes del pliegue chato y haga coincidir estos dobleces con el piquete del ruedo.

Planche los dobleces e hilvánelos.


Sobrepise el pliegue desde la cintura hasta un centímetro antes de la abertura del pliegue.

Recuerde que este sobrepisado debe hacerse a medio centímetro de la costura central del pliegue

Forme una V y termine de sobrepisar el otro lado del pliegue

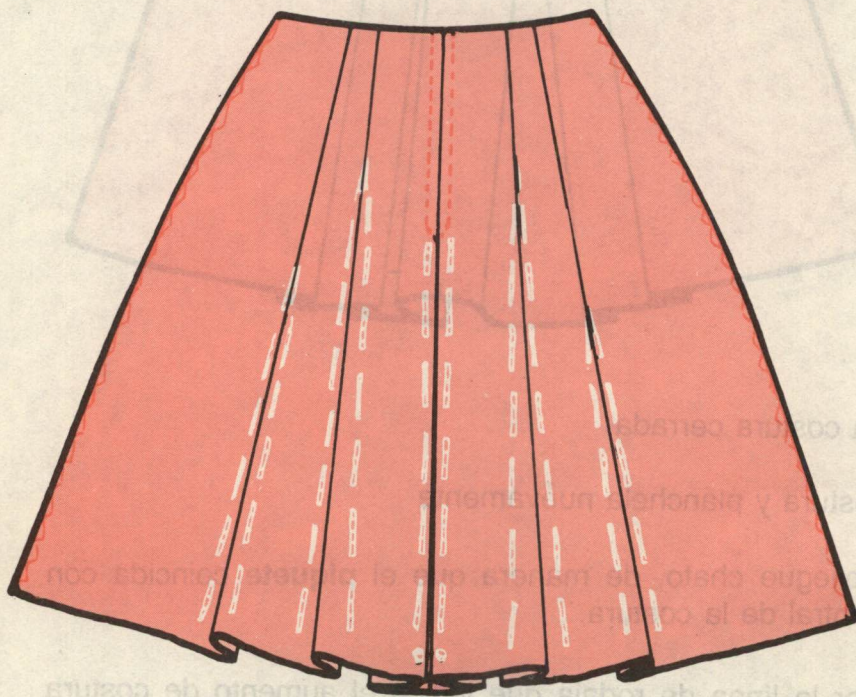

ARMAR LOS PLIEGUES SEGUIDOS

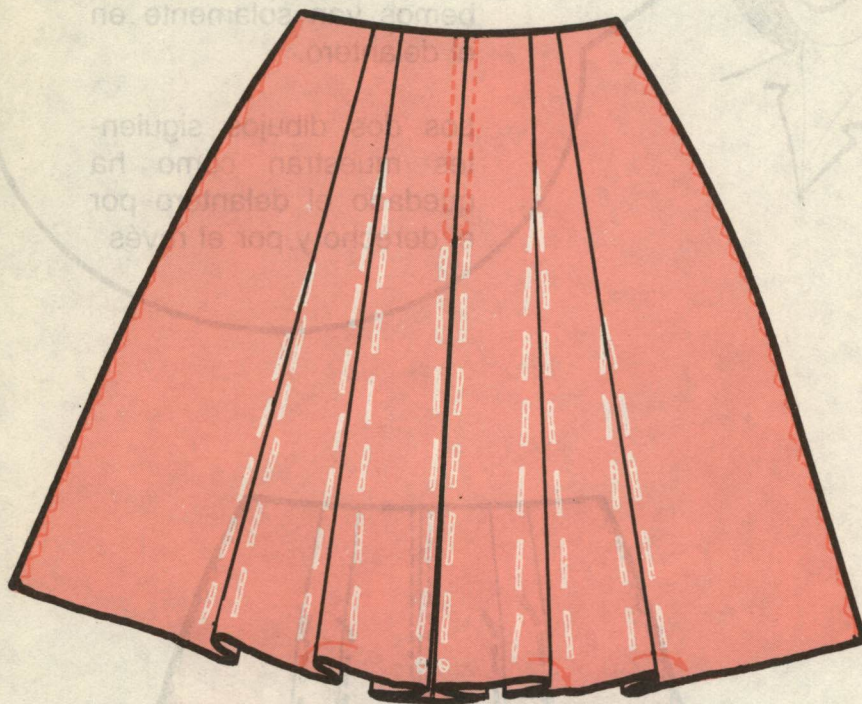

Doble por el hilván del pliegue seguido que está más cerca del pliegue chato y llévelo hacia el siguiente hilván.

Planche e hilvane este doblez.

Haga lo mismo con los demás pliegues.


NOTA:

Si la falda esta vista por el derecho, los pliegues seguidos deben quedar doblados **hacia los costados de la falda**, no hacia el pliegue chato.




De esta forma han quedado armados los pliegues de la falda, que como sabemos van solamente en el delantero.

Los dos dibujos siguientes muestran cómo ha quedado el delantero por el derecho y por el revés

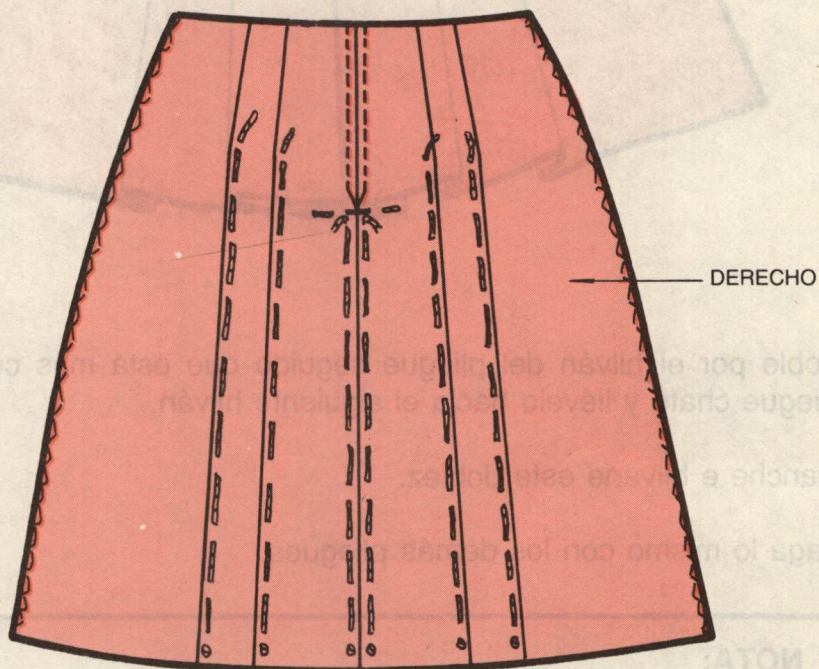

POR EL DERECHO

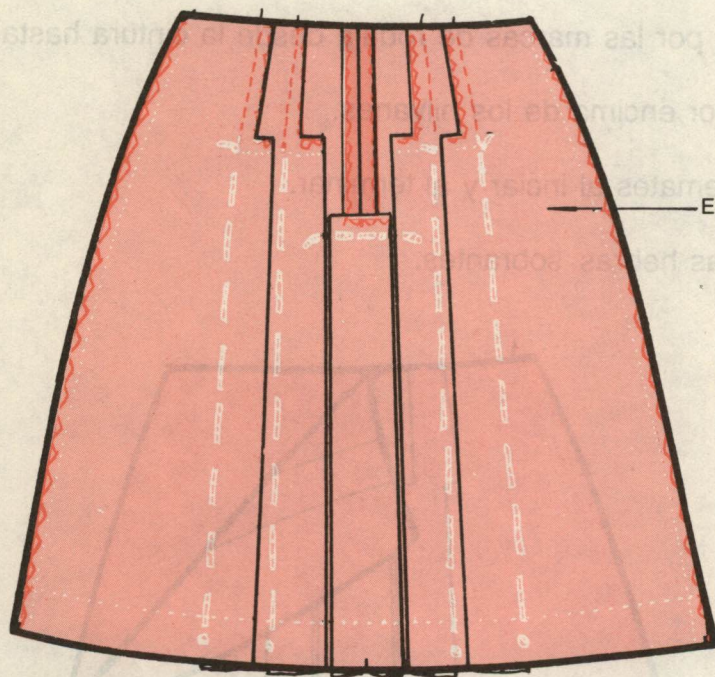

POR EL REVES

CERRAR LOS COSTADOS

Coloque el delantero de la falda sobre el trasero de manera que las dos piezas queden derecho con derecho.


Iguale los costados.

Hilvane por las marcas de rodaja desde la cintura hasta el ruedo

Cosa por encima de los hilvanes.

Haga remates al inciar y al terminar.

Corte las hebras sobrantes.

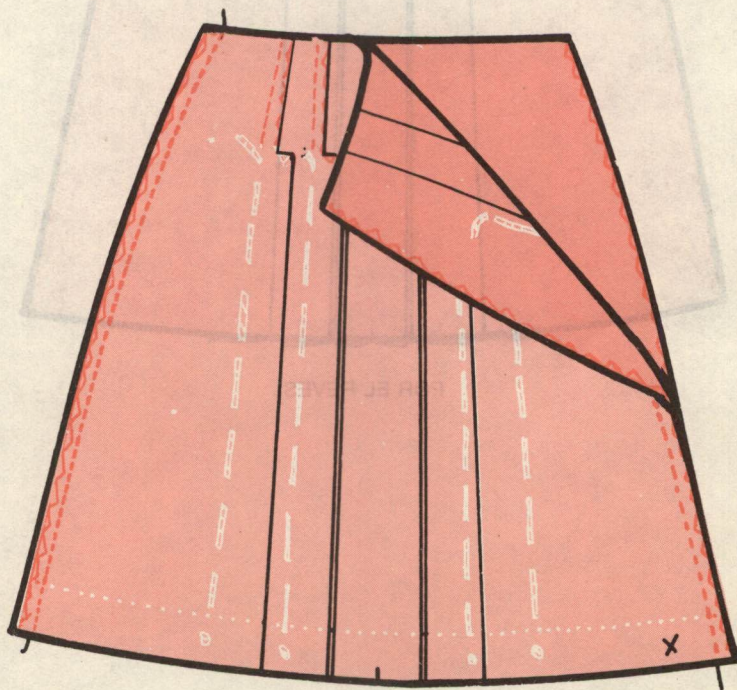


Retire el hilván de los costados

Planche las costuras cerradas

Abra las costuras y plánelas nuevamente

MONTAR LA PRETINA

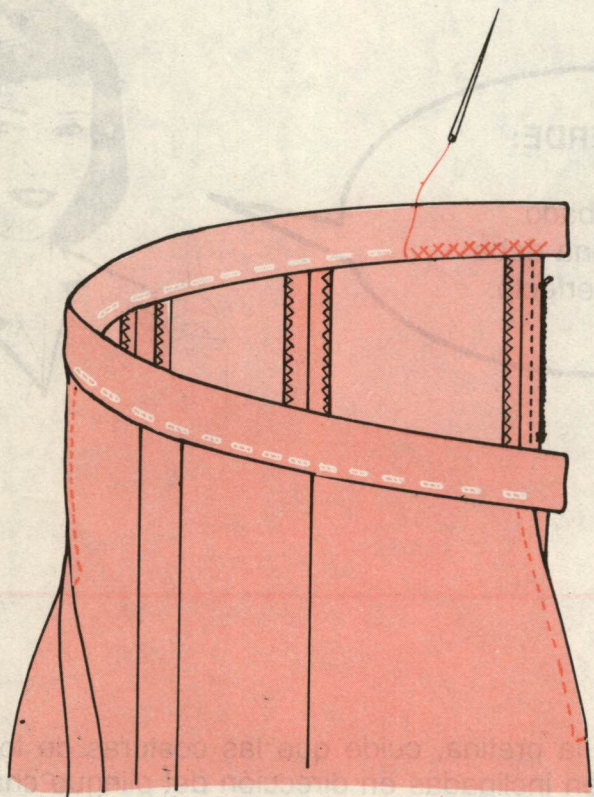

La pretina se monta igual que en las demás faldas, pero el acabado por dentro debe hacerse doblando la costura hacia el revés de la pretina.

Una vez hecho esto, hilvane la pretina y cosa con puntada cruzada el dobléz que hizo.

RECUERDE:

El acabado de la pretina debe quedar perfecto.



ATENCION:

Cuando monte la pretina, cuide que las costuras de los pliegues seguidos queden inclinadas en dirección del pliegue chato.

ACABADO DE LA FALDA

Cosa el encaje al ruedo.

Hilvane por la marca de rodaja la línea de dobladillo.

Doble por el hilván.

Hilvane por el centro del ruedo.

Haga el dobladillo.

Planche la falda.

Retire los hilvanes de los pliegues.

Haga el ojal.

Pegue el botón.



Siempre que vaya a planchar, tenga en cuenta que:

- el tendido para la mesa, esté limpio y perfectamente liso
- la temperatura de la plancha, sea apropiada para el tipo de tela que esté empleando

AUTOCONTROL

No.4

1. Antes de hilvanar los traseros por la línea de unión las piezas deben colocarse de tal manera que:

- ☐ a. queden ambas con el derecho hacia arriba.
- ☐ b. queden derecho con derecho.
- ☐ c. queden revés con revés.

2. ¿Cuáles de estas partes del delantero se deben sobrehilar antes de hilvanar los dobleces de los pliegues señálelas colocando ☒ en los cuadritos correspondientes?

- ☐ a. ruedo
- ☐ b. costados
- ☐ c. cintura
- ☐ d. boquetes

3. En la falda de pliegues en el delantero, vista por el derecho, los pliegues seguidos deben quedar doblados.

- ☐ a. hacia los costados de la falda
- ☐ b. hacia el pliegue chato

RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No.4

1. b

2. b, d

3. a

TAREA

CURSO: MODISTERIA

BLOQUE MODULAR: FALDA

UNIDAD NO. 9: FALDA DE PLIEGUES EN EL DELANTERO

NOMBRE DEL ALUMNO: _____

MATRICULA No.: _____ FECHA _____

DIRECCION: _____

MUNICIPIO _____

DEPARTAMENTO: _____

En las páginas siguientes encontrará un cuestionario sobre los temas de la cartilla. También hallará la descripción de los ejercicios prácticos que debe enviar al SENA.

Si considera que tiene alguna duda sobre el trazado, el corte y la confección de la falda, le sugerimos repasar de nuevo la cartilla antes de comenzar a responder el cuestionario y desarrollar los ejercicios.

No olvide llenar los datos personales que aparecen en la parte superior de esta página.



CUESTIONARIO

1. Complete la siguiente frase escribiendo en los espacios la palabra y el número que correspondan:

La Línea básica del dobladillo en el molde trasero de la falda "Línea A" tiene una longitud igual a la cuarta parte de _____ más _____ centímetros.

2. En la falda de pliegues del delantero la cremallera se coloca:

- ☐ a. En uno de los costados
- ☐ b. En el centro del trasero

3. Una de las diferencias entre la falda básica y la falda "Línea A" es que:

- ☐ a. La falda "Línea A" tiene más pinzas que la básica.
- ☐ b. La falda "Línea A" tiene la pretina más ancha que la básica.
- ☐ c. La falda "Línea A" tiene mayor vuelo en el ruedo que la básica.




4. Indique, si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

Al trazar el molde del trasero para la falda "Línea A" debe trazarse una línea punteada a 2 centímetros del borde inferior del papel. Esta línea, que es paralela al borde inferior, indica un aumento para costura.

- ☐ a. la afirmación es verdadera.
☐ b. la afirmación es falsa.

5. El corte que se está haciendo en la figura, debe continuar hasta:

- ☐ a. el vértice de la pinza solamente.
☐ b. la línea de contorno de cadera solamente.
☐ c. la línea del centro de la pinza.
☐ d. la línea de trazos de la parte inferior de la pinza.

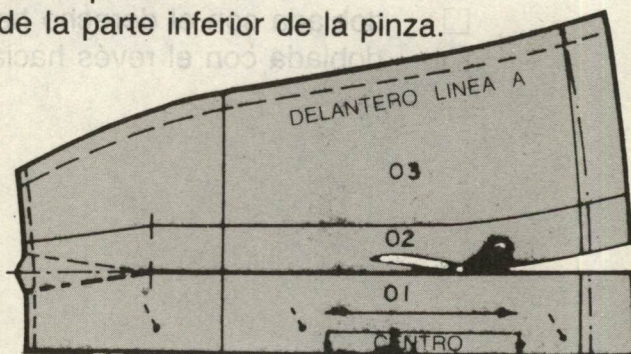


6. El molde del delantero debe colocarse sobre la tela:

- ☐ a. sencilla con el derecho hacia arriba.
- ☐ b. sencilla con el revés hacia arriba.
- ☐ c. doblada con el derecho hacia arriba.
- ☐ d. doblada con el revés hacia arriba.

7. El molde del trasero debe colocarse sobre la tela:

- ☐ a. sencilla con el derecho hacia arriba.
- ☐ b. sencilla con el revés hacia arriba.
- ☐ c. doblada con el derecho hacia arriba.
- ☐ d. doblada con el revés hacia arriba.

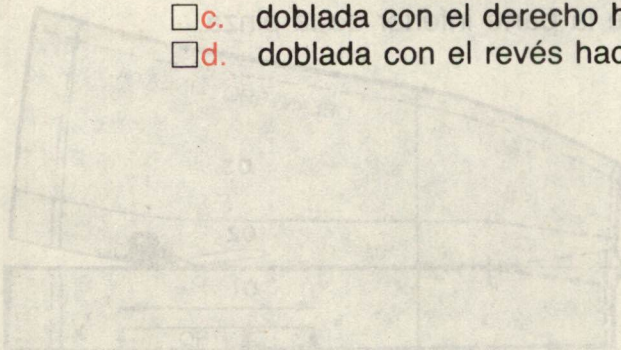

EJERCICIOS PRACTICOS

1. Tome las medidas de la falda a una amiga o familiar y trace a partir de estas medidas los moldes del delantero, el trasero, la pretina y la entretela de una falda "Línea A".
2. Trace nuevamente el molde del delantero de la falda "Línea A" y a partir de él trace el molde del delantero de la falda de pliegues en el delantero.
3. Partiendo de los **moldes que le enviamos con esta cartilla**, confeccione una falda de pliegues en el delantero.

Envíe al SENA lo siguiente:

1. Las medidas que tomó.
2. Los moldes que elaboró con estas medidas (delantero, trasero, pretina y entretela de la falda "Línea A").
3. El molde del delantero de la falda de pliegues en el delantero.
4. La falda confeccionada con los moldes que le hemos enviado.

Su tutor evaluará estos ejercicios, observando lo siguiente:

- Que las medidas esten completas.
- Que los moldes de la falda "Línea A" estén correctamente trazados y de acuerdo con las medidas de su amiga o familiar.
- Que el molde del delantero de la falda de pliegues en el delantero, esté correctamente trazado, doblado y cortado.
- Que la falda tenga dobleces y costuras muy bien hechas.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

1. Tome las medidas de la falda a una amiga o familiar y trace a partir de estas medidas los moldes del delantero, el trasero, la pretina y la entrepiés de una falda "Línea A".

2. Trace nuevamente el molde del delantero de la falda "Línea A" y a partir de él trace el molde del delantero de la falda de pliegues en el delantero.

3. Partiendo de los moldes que acabamos de hacer, envíenos con esta cartilla en el delantero.

A vuelta de correo
le enviaremos las observaciones
que sean del caso y la siguiente
unidad: **Trazado**
Corte y Confeción de la
FALDA ROTONDA.

